

RK-220, RK-220E

2U机架式工业机箱，配备6槽背板



功能

- EIA RS-310C 19英寸机架式标准
- 支持 PICMG® 1.0背板 (RK-220) 和 PICMG® 1.3背板 (RK-220E)
- 四个5.25英寸、两个3.5英寸和一个超薄光驱位
- 四个8厘米滚珠轴承风扇，每个42.5 CFM
- 两个前端可接入USB接口

规格

尺寸	17 英寸 x 3.5 英寸 x 25.6 英寸 (434 x 88.5 x 648.6 mm) (宽 x 高 x 深)	
驱动器位	4 个 5.25 英寸、2 个 3.5 英寸和 1 个超薄光驱位	
建造	重型钢	
颜色	标准: 黑色	
冷却风扇	前面板	四个8厘米滚珠轴承风扇，每个42.5 CFM
		激活，系统电源 LED: HDD
		系统复位开关，ATX 电源开关
		两个USB连接器，PS/2键盘连接器
背板	6槽 PICMG 1.0背板 (RK-220)	5插槽 PICMG 1.3背板 (RK-220E)
纸箱尺寸	21.8英寸 x 9.2英寸 x 29.7英寸 (555毫米 x 235毫米 x 755毫米)	
权重	净重16.5公斤 (36.3磅)	

背板选项

型号名称	PICMG® 南桥连接器	PCIe x1	PCIe x4	PCIe x16	PCI	ISA 连接器	PSU
HPCI-D6S4	1	--	--	--	4	1	ATX/AT
EBP-D5E2	1	--	1	1	2	--	ATX/AT

机械布局



电源选项


型号	瓦特	输入范围	输出 (最大)					
			+5V	+3.3V	+12V1	+12V2	-12V	-5V
APS-935XA-EPS12	350 W	普遍的	20 A	21 A	16 A	16 A	0.5 A	0.3 A
APS-946XA-EPS12	460 W	普遍的	20 A	24 A	16 A	16 A	0.5 A	0.3 A

订购信息


型号	颜色	背板	电源
NS-220B-D6S4-350	黑色的	HPCI-D6S4	APS-935XA-EPS12
NS-220E-D5E2-350	黑色的	EBP-D5E2	APS-935XA-EPS12

尺寸


单位: mm




后视图

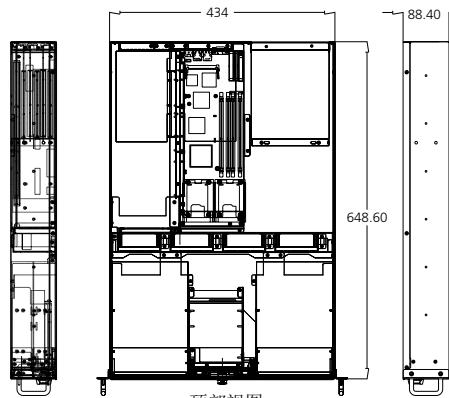

顶部视图



前内侧视图



前外侧视图