


# EMB-9332

## 视图

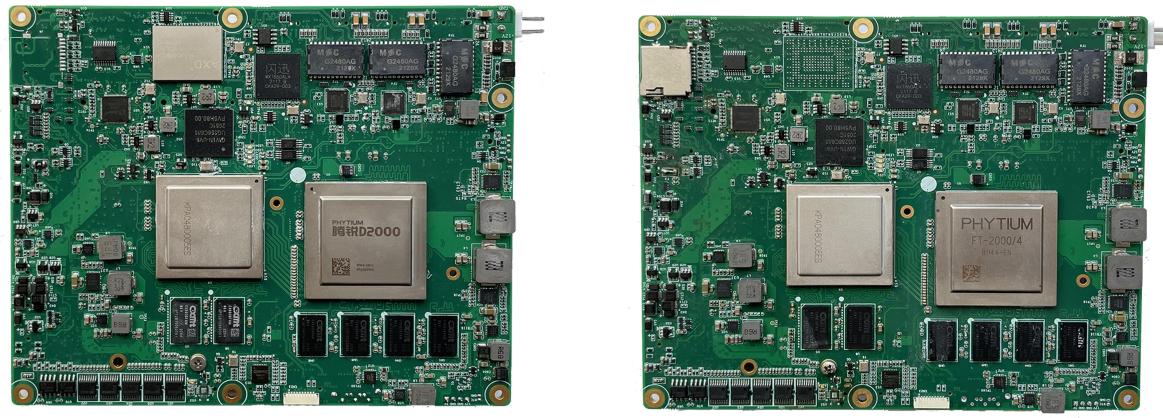

## 特点

板载8G内存；集成6路网口，5路232 2路CAN集成LVDS接口；提供电池控制板解决方案

## 规格

EMB-9332		
系统	处理器	FT-2000/4 D2000/8
	桥芯片	飞腾 X100
	内存	板载 DDR4 8GB 全国产内存，支持 DDR4-2400 内存插槽 SO-DIMM，最大支持 32GB
	BIOS	Uboot/UEFI/定制固件
网络	LAN	6 路 10/100/1000M 自适应网络信号( CPU 源生 2 路)
显示	显卡	X100 显示输出， DDR4 板载显存 4G， 支持 2 路 DP 接口， 1 路LVDS
输入/输出 接口	存储器	1 路 M.2 Type2280 ( PCIe3.0 x2 ) 1 路 SATA3.0 1 路 M.2 Type2280 接口(SATA3.0 )
	USB接口	4 路 USB 2.0 2 路 USB 3.0
	硬盘接口	1 路 SATA3， 6Gb/s
	通讯接口	2 路 RS232 串口( 9 芯) 2 路 RS232 串口( 3 芯) 4 路 CAN-bus 2.0 接口( 3.3V COMS ) 4 路 GPIO， 4 路 GPI 1 路 SMBUS/IIC 接口
电源	音频接口	1 路 MIC 1 路 SPK
	扩展接口	1 路 PCIe 3.0 X8 1 路 PCIe 3.0 X2 2 路 PCIe 3.0 X1 2 路 SFPx2 4 路 GPIO
	电源类型	支持 12V 直接供电
	外形尺寸	146mm × 120mm × 15mm (长×宽×高)
机械参数	重量	<200g
	功耗	典型功耗 ≤50W
	软件支持	银河麒麟(Kylin) 统信(UOS) 翼辉(SylixOS)
环境参数	工作温度	40°C~+75°C
	存储温度	-40°C~+80°C
	湿度	5% 到 95%， 非凝结