

工业平板电脑

EPC-1241




12.1寸工业平板电脑

- ◆ 采用Intel超低功耗CPU
- ◆ 支持标准VESA及嵌入式安装方式
- ◆ 工业等级10点投射式电容触摸屏
- ◆ 铝合金挤压工艺的机身使其坚固稳定、散热效果更好
- ◆ 触摸面板表面可防水，防雾，解决回南天触摸屏有蒸汽问题
- ◆ 支持无线、蓝牙、4G功能扩展
- ◆ 宽压9-36V DC-IN，可锁附凤凰端子接口

应用
领域



◆ 产品尺寸 (mm)

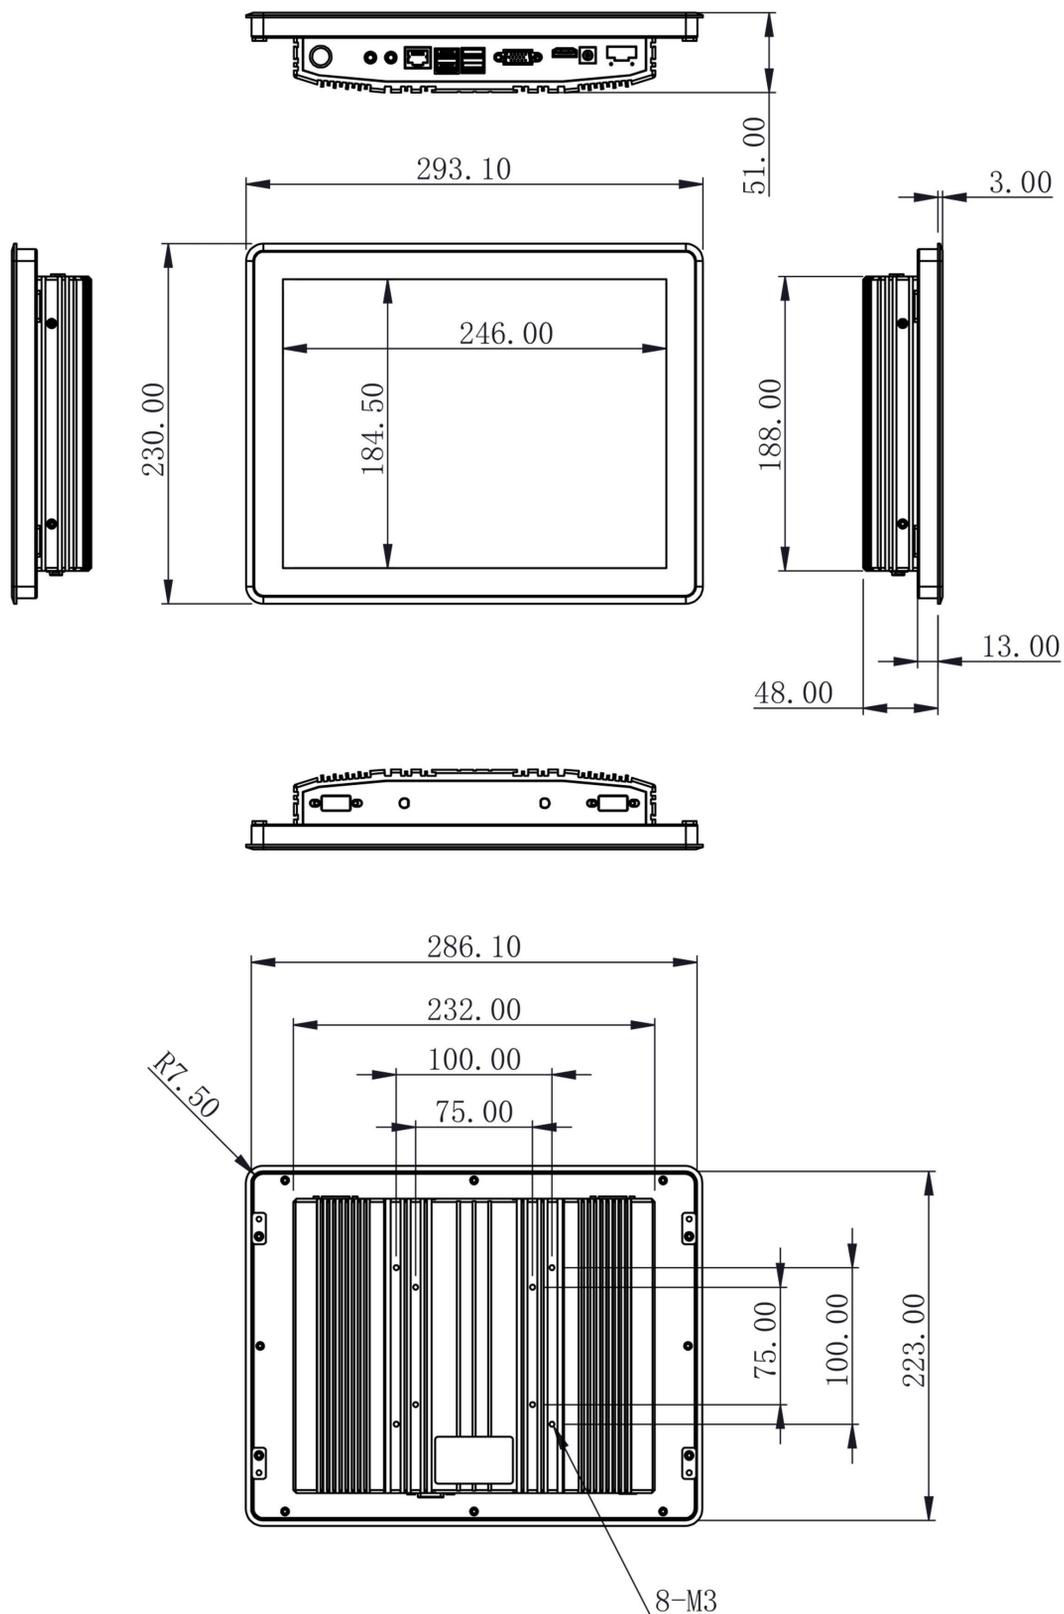

◆ 产品规格

| 规格参数 | 属性 | EPC-1241 |
|-------|-------|--|
| 处理器 | Intel | IntelCoreTm三代i3-3217UEi5-3317U IntelCoremn四代i3-4010Ui5-4200Ui7-4500U IntelCoreTM六代i5-6200U八代i7-8550U IntelCoreTM十代i5-10210Ui7-1010U |
| 内存 | 规格 | 4G-16G DDR3L 1333MHz或DDR4 2133/2400/2666MHz |
| 存储 | MSATA | 128G-512G SSD |
| 操作系统 | | Windows 7/10/11, Linux |
| I/O | USB | 4*USB |
| | 显示 | 1*VGA/1*HDMI |
| | 网口 | 2*网口 |
| | 串口 | 2-6个RS232串口(1个可选RS232/485) |
| | 电源 | 12V5A外置电源 |
| 液晶屏参数 | 分辨率 | 1024*768 |
| | 屏幕比例 | 4:3 |
| | 亮度 | 350 cd/m ² |
| | 可视角度 | 全视角 |
| | 支持颜色 | 16.7M,72% NTSC |
| | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 触摸屏参数 | 触摸类型 | G+G电容10点触摸屏 |
| | 输入方式 | 用手指或触控笔等导体接触操作 |
| | 使用寿命 | >5000万次 |
| | 最大分辨率 | 4096X4096 |
| | 线性误差 | <2.5m m |
| | 透光率 | ≥85% |
| | 表面硬度 | ≥6H |
| 环境参数 | 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA标准支撑臂 |
| | 工作温度 | 0 ~ 50 °C |
| | 储存温度 | -10 ~ 60 °C |
| | 工作电流 | ≤5A |
| 整机参数 | 外观 | 全封闭铝制外壳 |
| | 整体尺寸 | 293.1*230*51mm |
| | 开孔尺寸 | 287.1*224mm R8.0 |
| | 尺寸 | 12.1寸 |