


工业平板电脑

EPC-1064

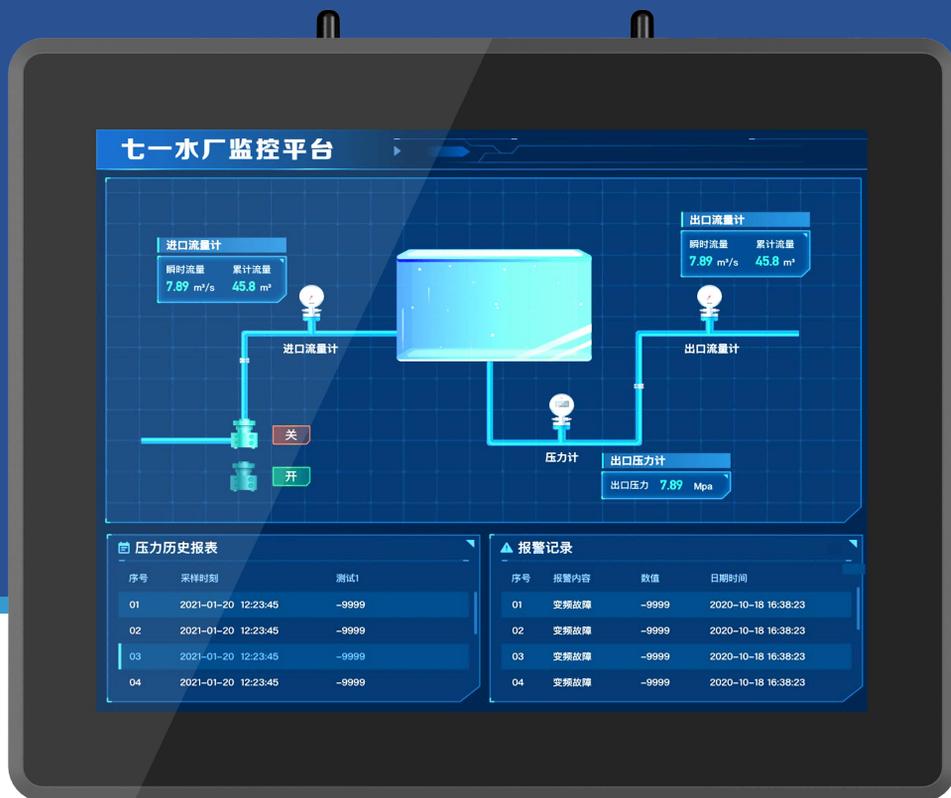

10.4寸工业平板电脑

- ◆ 采用Intel超低功耗CPU
- ◆ 支持标准VESA及嵌入式安装方式
- ◆ 工业等级10点投射式电容触摸屏
- ◆ 铝合金挤压工艺的机身使其坚固稳定、散热效果更好
- ◆ 触摸面板表面可防水，防雾，解决回南天触摸屏有蒸汽问题
- ◆ 支持无线、蓝牙、4G功能扩展
- ◆ 宽压9-36V DC-IN，可锁附凤凰端子接口

应用
领域



工业自动化



交通铁路领域



监控系统




医疗设备



ECT终端服务

◆ 产品尺寸 (mm)

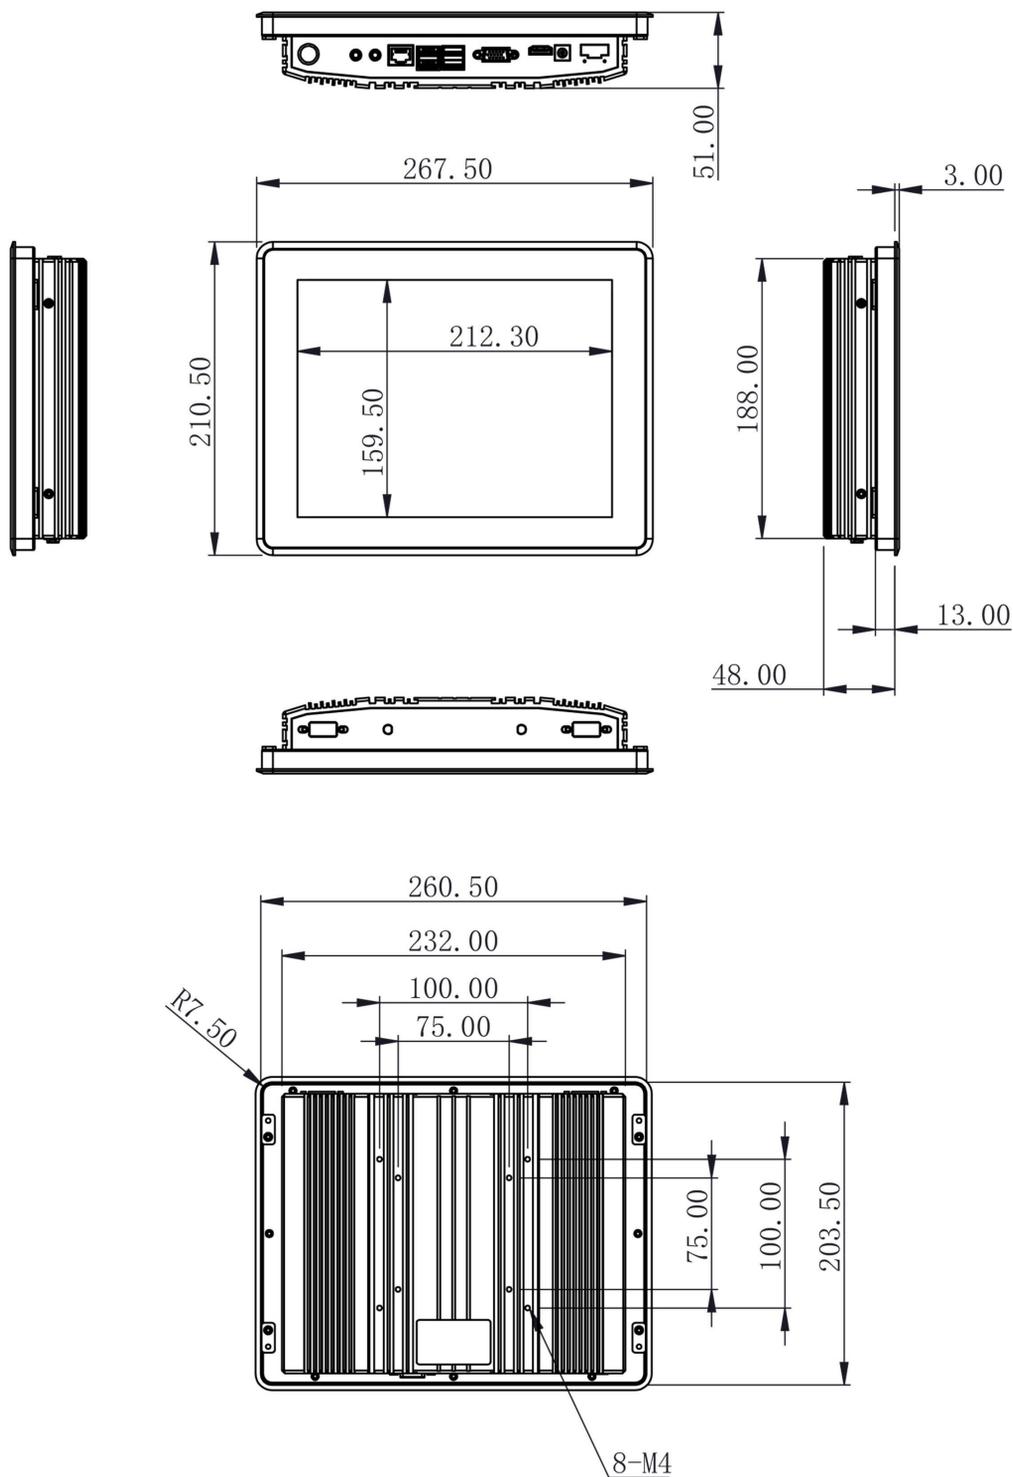

◆ 产品规格

规格参数	属性	EPC-1064
处理器	Intel	IntelCoreTm三代i3-3217UEi5-3317U IntelCoremn四代i3-4010Ui5-4200Ui7-4500U IntelCoreTM六代i5-6200U八代i7-8550U IntelCoreTM十代i5-10210Ui7-1010U
内存	规格	4G-16G DDR3L 1333MHz或DDR4 2133/2400/2666MHz
存储	MSATA	128G-512G SSD
操作系统		Windows 7/10/11, Linux
I/O	USB	4*USB
	显示	1*VGA/1*HDMI
	网口	2*网口
	串口	2-6个RS232串口(1个可选RS232/485)
	电源	12V5A外置电源
液晶屏参数	分辨率	1024*768
	屏幕比例	4:3
	亮度	350 cd/m ²
	可视角度	全视角
	支持颜色	16.7M,72% NTSC
	对比度	1000:1 (Typ.) (透射)
触摸屏参数	触摸类型	G+G电容10点触摸屏
	输入方式	用手指或触控笔等导体接触操作
	使用寿命	>5000万次
	最大分辨率	4096X4096
	线性误差	<2.5m m
	透光率	≥85%
	表面硬度	≥6H
环境参数	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA标准支撑臂
	工作温度	0 ~ 50 °C
	储存温度	-10 ~ 60 °C
	工作电流	≤5A
整机参数	外观	全封闭铝制外壳
	整体尺寸	267.5*210.5*51mm
	开孔尺寸	261.5*204.5mm R8.0
	尺寸	10.4寸